


Samme design
Mere power



Base ● ● ● Front Cover ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hvorfor ELL Front Boost?

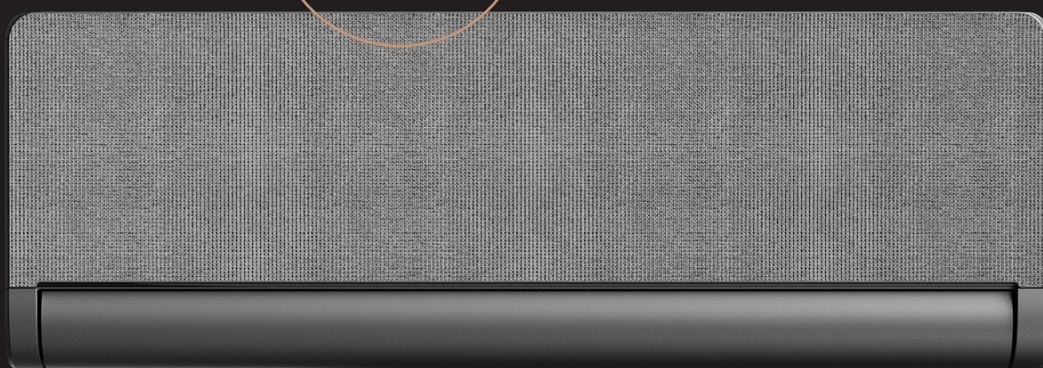

130 m²
velisoleret hus



19 dB
Laveste støjniveau



SCOP 4.1
Varme



SEER 6.3
Køling



Wi-Fi
App kontrol



Frostbeskyttelse
Holder 8°





Base i 3 farver
Udskifteligt stofcover i 9 farver



Mørk udedel
Godkendt ned til -25°

W 920 mm
H 321 mm
D 211 mm

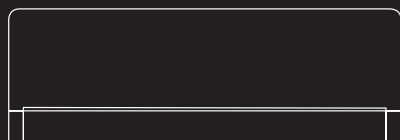

W 805 mm
H 554 mm
D 330 mm



Læs om garanti og find mere
information på ELL-brand.com

Produktspecifikationer

Basefarve		Dark/Silver/Golden
Lydstyrkeniveau indendørs	dB(A)	54
Lydstyrkeniveau udendørs	dB(A)	63
SEER (sæsonbestemt energieffektivitetsforhold ved køling)		6.3 / A++
Vejledende årligt elforbrug i kølesæsonen (Qce)	kWh/a	294
SCOP (sæsonbestemt energieffektivitetsforhold ved opvarmning)		4.1 / A+
Vejledende årligt elforbrug i gennemsnitlig varmesæson (Qhe)	kWh/a	1435
Dimensionerende belastning (kapacitet) i varmetilstand	Pdesignh kW	4.1
Deklareret kapacitet ved referencens designforhold (gennemsnitlig varmesæson)	kW	2.350

Tekniske specifikationer

		Køling	Opvarmning
Kapacitet min-maks	kW	5.28 (1.82-6.01)	5.57 (1.26-6.15)
Strømforbrug (nominelt)	kW	1.6	1.68
Strømforsyning	V/Hz/Ph	220-240 ~ 50 / 1	
Strømstyrke (maks.)	A	10.2	
Til rum op til	m ² / m ³	40-130/100-325	
Indendørs enheds driftsområde køling / opvarmning	°C	16 - 32	0 ~ 30
Udendørs enheds driftsområde køling / opvarmning	°C	-25 ~ 50	-25 ~ 24
Termostatisk område	°C	16-30	
Lydtrykniveau indendørs (lavt)	dB	19	
Lydtrykniveau udendørs	dB	54.5	
Kølemiddelttype / påfyldning	R / gr	R32 / 1100	
Maks. længde på kølemiddellrør mellem indendørs og udendørs enhed	m	Maks. 30 m. over 5 m. tilsættes 12 g R32 pr. løbende meter	
Maks. højdeforskel mellem indendørs og udendørs enhed	m	20	
Diameter væskeside	ø mm	6.35 (1/4)	
Diameter gasside	ø mm	12.7 (1/2)	
Dimensioner indendørs enhed	(w x d x h) mm	920 x 321 x 211	
Dimensioner udendørs enhed	(w x d x h) mm	805 x 330 x 554	
Vægt indendørs enhed	kg	11.3	
Vægt udendørs enhed	kg	33.5	

Tilbehør

- Fjernbetjening
- Holder til fjernbetjening
- Afløbsslange
- Brugermanual
- Installationsmanual
- Wi-Fi

Funktioner**Opvarmning**

ELL Front Boost giver dig fantastisk varme i hjemmet – selv under de koldeste vintre i Skandinavien.

Aircondition

I de varme måneder kan du også nyde behagelig køling med din ELL Front Boost.

Indendørs enhed

ELL Front Boost fås i 3 basefarver: Dark, Silver og Golden. Front i stof fra Gabriel i flere farver.

Udendørs enhed

ELL Front Boost udendørs enhed leveres i mørk farve for at blende ind med omgivelserne.

Frostbeskyttelse udendørs

ELL Front Boost udendørs enhed er udstyret med PTC-varmekabel for at forhindre isdannelse i kolde vintre.

Frostbeskyttelse indendørs

Ved tryk på en knap kan du aktivere frostbeskyttelsen, og varmepumpen vil sikre 8 °C i løbet af vinteren.

Automatisk lav lydtilstand

ELL Front Boost går automatisk i lav lydtilstand, når den ønskede rumtemperatur er nået.

Superionisator

Fjerner 99 % af formaldehyd. Den udendørs luft og manglende ventilation ved brug af aircondition kan føre til bakterieophobning i rummet. Superionisatoren frigiver op til 2 millioner positive og negative ioner i luften. Den omringer og dræber bakterier og omdanner dem til harmløse vandmolekyler ved hjælp af en kemisk reaktion.

Garanti

ELL giver 5 års garanti. Fuldstændige betingelser findes på vores hjemmeside.