


Samme design
Mer kraft



Base ● ● ● Front Cover ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hvorfor velge ELL Front Boost?

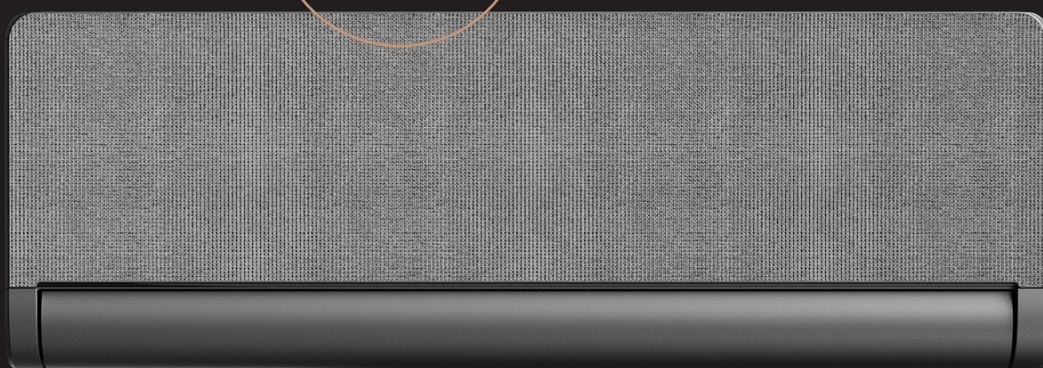

130 m²
Godt isolert bolig



19 dB
Laveste støynivå



SCOP 4.1
Oppvarming



SEER 6.3
Kjøling



Wi-Fi
App-kontroll



Frostbeskyttelse
Holder 8°





Flere fargevalg
Utskiftbart frontpanel i flere farger



Mørk utendørs enhet
Godkjent ned til -25 °C

W 920 mm
H 321 mm
D 211 mm

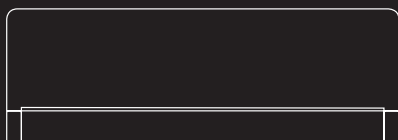

W 805 mm
H 554 mm
D 330 mm



Fullstendige vilkår og funksjoner
finner du på ELL-brand.com



Produktspecificasjoner		
Farge		Dark/Silver/Golden
Lydnivå innendørs	dB(A)	54
Lydnivå utendørs	dB(A)	63
SEER (sesongavhengig energieffektivitet for kjøling)		6.3 / A++
Veiledende årlig strømforbruk i kjølesesongen (Qce)	kWh/a	294
SCOP (sesongavhengig energieffektivitet for oppvarming)		4.1 / A+
Veiledende årlig strømforbruk i gjennomsnittlig varmesesong (Qhe)	kWh/a	1435
Dimensjonerende belastning (kapasitet) i varmemodus	Pdesignh kW	4.1
Deklarert kapasitet ved referansens designbetingelser (gjennomsnittlig varmesesong)	kW	2.350

Tekniske spesifikasjoner		Kjøling	Oppvarming
Kapasitet min–maks	kW	5.28 (1.82-6.01)	5.57 (1.26-6.15)
Strømforbruk (nominelt)	kW	1.6	1.68
Strømforsyning	V/Hz/Ph	220-240 ~ 50 / 1	
Strømstyrke (maks.)	A	10.2	
For rom opptil	m² / m³	40-130/100-325	
Driftsområde for innendørsenhet kjøling / oppvarming	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Driftsområde for utendørsenhet kjøling / oppvarming	°C	-25 ~ 50	-25 ~ 24
Termostatisk område	°C	16-30	
Lydtrykknivå innendørs (lavt)	dB	19	
Lydtrykknivå utendørs	dB	54.5	
Kuldemedietype / fylling	R / gr	R32 / 1100	
Maks. lengde på rør mellom inne- og utendørsenhet	m	Maks 30 m. over 5 m. tilføres 12 g R32 per løpemeter	
Maks. høydeforskjell mellom inne- og utendørsenhet	m	20	
Diameter væskeside	ø mm	6.35 (1/4)	
Diameter gasside	ø mm	12.7 (1/2)	
Mål innendørsenhet	(w x d x h) mm	920 x 321 x 211	
Mål utendørsenhet	(w x d x h) mm	805 x 330 x 554	
Vekt innendørsenhet	kg	11.3	
Vekt utendørsenhet	kg	33.5	

Tilbehør

- Fjernkontroll
- Holder til fjernkontroll
- Dreneringsslange
- Brukermanual
- Installasjonsmanual
- Wi-Fi

Funksjoner

- Oppvarming**
ELL Front Boost gir deg fantastisk varme i hjemmet – selv under de kaldeste vintrene i Skandinavia.
- Aircondition**
I de varme månedene kan du også nyte behagelig kjøling med din ELL Front Boost.
- Innendørsenhet**
ELL Front Boost leveres i 3 farger: Dark, Silver og Golden.
Front i tekstil fra Gabriel i flere farger.

- Utendørsenhet**
ELL Front Boost utendørsenhet kommer i mørk farge for å gli inn i omgivelsene.
- Frostbeskyttelse utendørs**
ELL Front Boost utendørsenhet er utstyrt med PTC-varmekabel for å forhindre isdannelse i harde vintre.
- Frostbeskyttelse innendørs**
Med et knappetrykk kan du aktivere frostbeskyttelse, og varmepumpen holder 8 °C gjennom vinteren.
- Automatisk lav lydmodus**
ELL Front Boost går automatisk inn i lav lydmodus når ønsket romtemperatur er nådd.

- Superionisator**
Fjerner 99 % av formaldehyd. Uteklimateklime og dårlig ventilasjon når aircondition slås på, kan føre til bakterieopphopning i rommet. Superionisatoren frigjør opptil 2 millioner positive og negative ioner i luften. Den omringer og dreper bakterier og gjør dem til ufarlige vannmolekyler via en kjemisk reaksjon.
- Garanti**
ELL gir 5 års garanti. Fullstendige vilkår finnes på vår nettside.

