


**Samma design
Mer kraft**



Base ● ● ● Front Cover ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Varför välja ELL Front Boost?

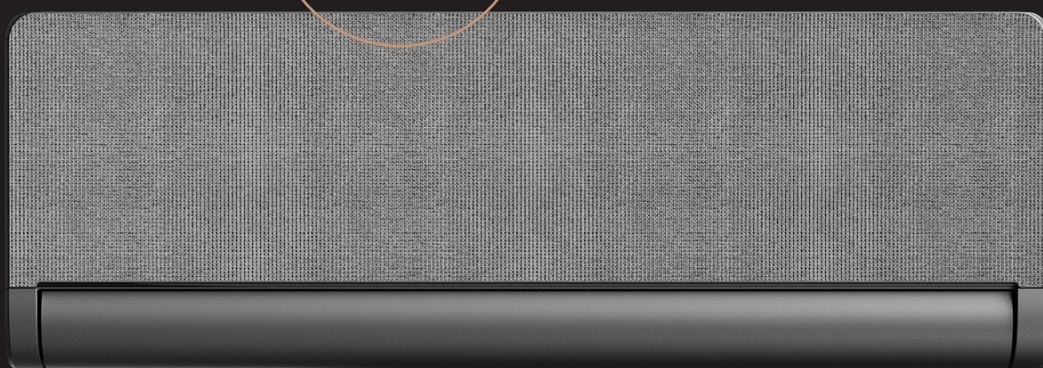

130 m²
Välisolerat hus



19 dB
Lägsta ljudnivå



SCOP 4.1
Uppvärmning



SEER 6.3
Kylning



Wi-Fi
Appstyrning



Frostskydd
Håller 8°





Flera färgalternativ
Utbytbar frontskydd i flera färger



Mörk utomhusenhet
Godkänd ner till -25 °C

W 920 mm
H 321 mm
D 211 mm

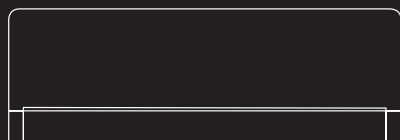

W 805 mm
H 554 mm
D 330 mm



Fullständiga villkor och funktioner
finns på [ELL-brand.com](https://www.ell-brand.com)

Produktspecifikationer

Färg		Dark/Silver/Golden
Ljudnivå inomhus	dB(A)	54
Ljudnivå utomhus	dB(A)	63
SEER (säsongsbaserad energieffektivitet vid kylning)		6.3 / A++
Vägledande årlig elförbrukning under kyla-säsong (Qce)	kWh/a	294
SCOP (säsongsbaserad energieffektivitet vid uppvärmning)		4.1 / A+
Vägledande årlig elförbrukning under genomsnittlig värmesäsong (Qhe)	kWh/a	1435
Dimensionerande belastning (kapacitet) i värmeläge	Pdesignh kW	4.1
Deklarerad kapacitet vid referensens designförhållanden (genomsnittlig värmesäsong)	kW	2.350

Tekniska specifikationer

		Kylning	Uppvärmning
Kapacitet min-max	kW	5.28 (1.82-6.01)	5.57 (1.26-6.15)
Strömförbrukning (nominell)	kW	1.6	1.68
Strömförsörjning	V/Hz/Ph	220-240 ~ 50 / 1	
Strömstyrka (max)	A	10.2	
För rum upp till	m ² / m ³	40-130/100-325	
Inomhusenhetens driftområde kylning / uppvärmning	°C	16 - 32	0 ~ 30
Utomhusenhetens driftområde kylning / uppvärmning	°C	-25 ~ 50	-25 ~ 24
Termostatisk område	°C	16-30	
Ljudtrycksnivå inomhus (låg)	dB	19	
Ljudtrycksnivå utomhus	dB	54.5	
Köldmedietyp / påfyllning	R / gr	R32 / 1100	
Max. längd på köldmedierör mellan inomhus- och utomhusenhet	m	Max 30 m. över 5 m. tillsätts 12 g R32 per löpmeter	
Max. höjdskillnad mellan inomhus- och utomhusenhet	m	20	
Diameter vätskesida	ø mm	6.35 (1/4)	
Diameter gassida	ø mm	12.7 (1/2)	
Mått inomhusenhet	(w x d x h) mm	920 x 321 x 211	
Mått utomhusenhet	(w x d x h) mm	805 x 330 x 554	
Vikt inomhusenhet	kg	11.3	
Vikt utomhusenhet	kg	33.5	

Tilbehör

- Fjärrkontroll
- Hållare för fjärrkontroll
- Avloppsslang
- Bruksanvisning
- Installationsmanual
- Wi-Fi

Funktioner**Uppvärmning**

ELL Front Boost ger dig fantastisk värme i hemmet – även under de kallaste vintrarna i Skandinavien.

Luftkonditionering

Under de varma månaderna kan du också njuta av behaglig kyla med din ELL Front Boost.

Inomhusenhet

ELL Front Boost finns i 3 färger: Dark, Silver och Golden. Textilfront från Gabriel i flera färger.

Utomhusenhet

ELL Front Boost utomhusenhet levereras i mörk färg för att smälta in i omgivningen.

Frostskydd utomhus

ELL Front Boost utomhusenhet är utrustad med PTC-värmekabel för att förhindra isbildning under kalla vintrar.

Frostskydd inomhus

Med en knapptryckning kan du aktivera frostskyddet, och värmepumpen håller 8 °C under vintern.

Automatiskt lågt ljudläge

ELL Front Boost går automatiskt in i lågt ljudläge när önskad rumstemperatur uppnåtts.

Superjonisator

Tar bort 99 % av formaldehyd. Utomhusluft och dålig ventilation vid användning av luftkonditionering kan leda till bakterieansamling i rummet.

Superjonisatorn släpper ut upp till 2 miljoner positiva och negativa joner i luften. Den omger och dödar bakterier och omvandlar dem till ofarliga vattenmolekyler genom en kemisk reaktion.

Garanti

ELL erbjuder 5 års garanti. Fullständiga villkor finns på vår webbplats.